


PARKERING 45°

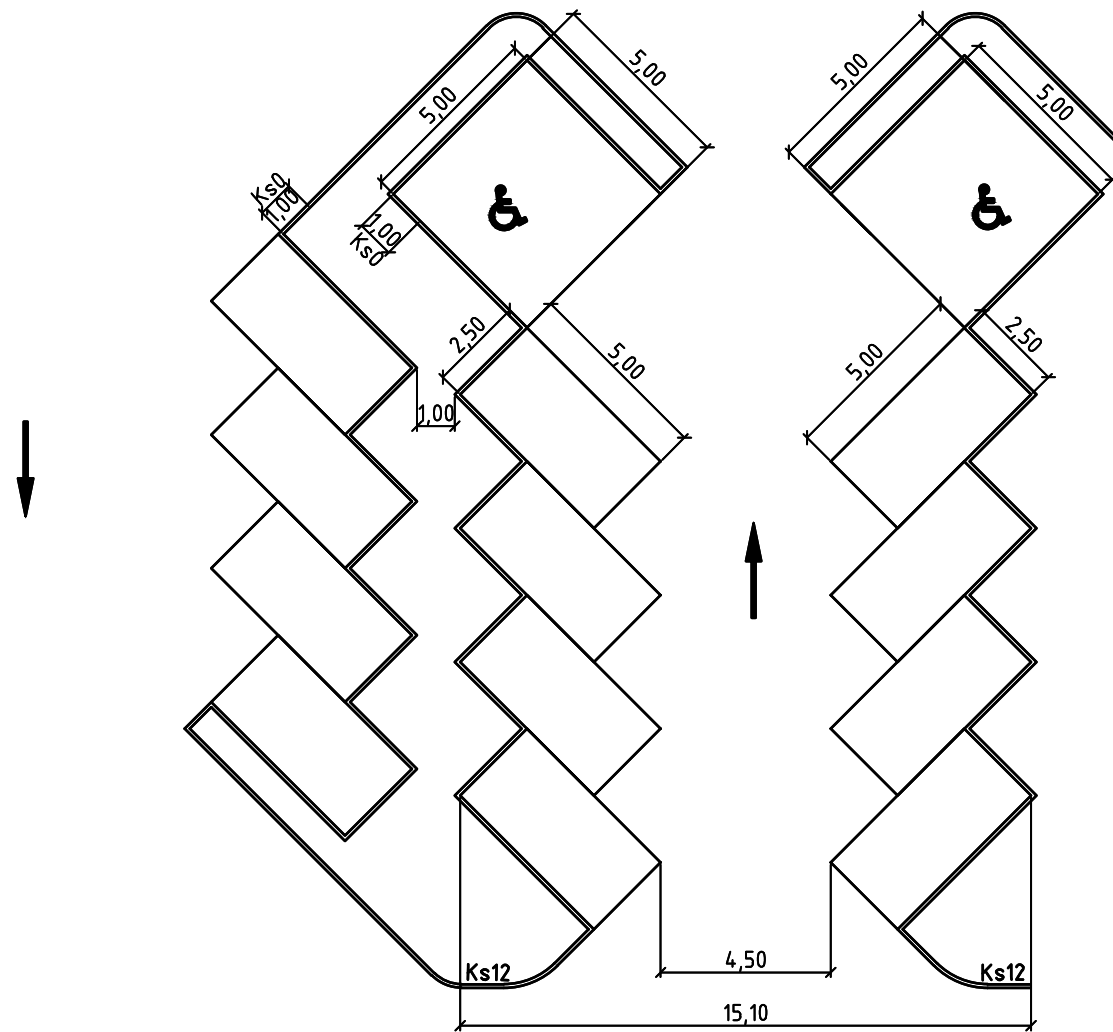


FÖRKLARINGAR


SNEDSTÄLLD PARKERINGSPLATS FÖR RÖRELSEHINDRAD SKA VARA 0,5M BRED NÄR PLATSEN INTE ÄR PLACERAD INTILL EN FRI ANGÖRINGSYTA

ALLMÄNT


ALLA MÅTT I METER (M), OM INGET ANNAT ANGES.

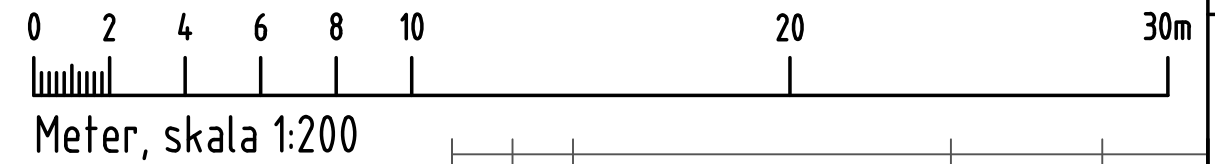

PARKERING 60°

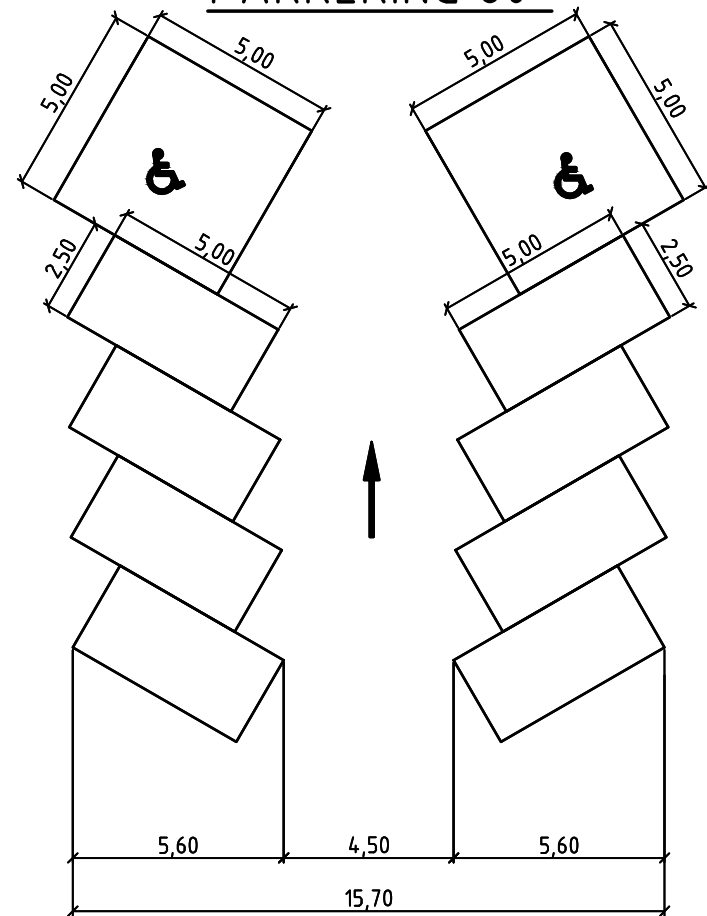

PARKERING 90°

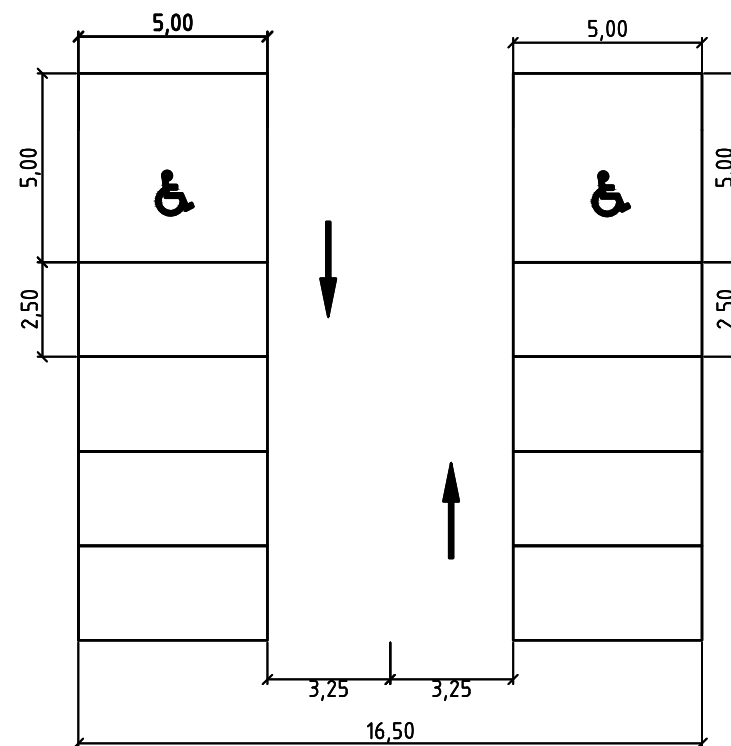

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TYPRITNING				
TEKNISK HANDBOK				
 BOTKYRKA KOMMUN Långt ifrån lagom				
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		ANSVARIG		
Pakering				
Se kapitel 4				
SKALA	HALVSKALA	NUMMER	BET	
1:200	(A3)	Typritning 4.15		